

Графики производительности

LKH-/ LKNP-/ LKHI-35, 60 Hz

Электродвигатель: **3600 об/мин, синхр.**

Допустимое отклонение ±5%.

Максимальный диаметр рабочего

колеса:

Минимальный диаметр рабочего

колеса:

Диаметр входного патрубка насоса: 63.5 mm, DN 65

Диаметр выходного патрубка насоса: 51 mm, DN 50

Данные по производительности относятся к воде при температуре 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ



Графики относятся к электродвигателю: 21 кВт/3535 об/мин, асинхр. 50 Гц.

Для электродвигателей меньшего типоразмера напор (H) ниже на:

- 3% для типоразмеров 12.5 - 17 кВт.

- 5% для типоразмеров 6.3 - 8.6 кВт.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ.

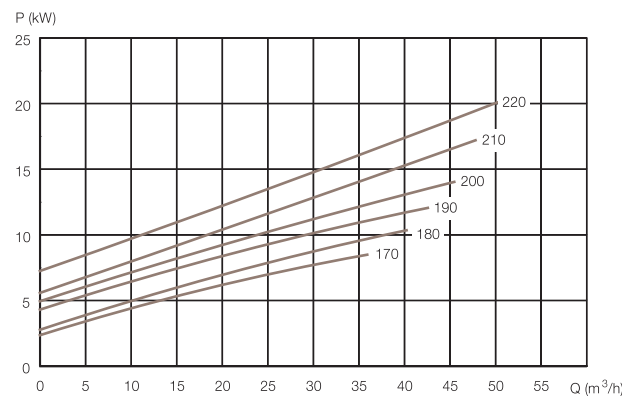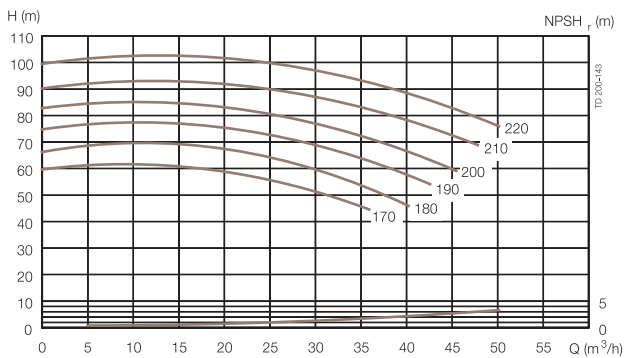

Электродвигатель: **1800 об/мин, синхр.**

Допустимое отклонение ±5%.

Максимальный диаметр рабочего

колеса:

Минимальный диаметр рабочего

колеса:

Диаметр входного патрубка насоса: 63.5 mm, DN 65

Диаметр выходного патрубка насоса: 51 mm, DN 50

Данные по производительности относятся к воде при температуре 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Графики относятся к электродвигателю: 2.5 кВт/1720 об/мин, асинхр. 60 Гц.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ.

