

Графики производительности

LKH-/ LKNP-/ LKHI-45, 60 Hz

Электродвигатель: **3600 об/мин, синхр.**

Допустимое отклонение ±5%.

Максимальный диаметр рабочего колеса: 178 mm

колеса:

Минимальный диаметр рабочего колеса: 140 mm

колеса:

Диаметр входного патрубка насоса: 101.6 mm, DN 100

Диаметр выходного патрубка насоса: 76 mm, DN 80

Данные по производительности относятся к воде при температуре 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ



Графики относятся к электродвигателю: 25 кВт/3545 об/мин, асинхр. 60 Гц.

Для электродвигателей меньшего типоразмера напор (H) ниже на:

- 3% для типоразмеров 12.5 - 21 кВт.

- 5% для типоразмеров 6.3 - 8.6 кВт.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ.

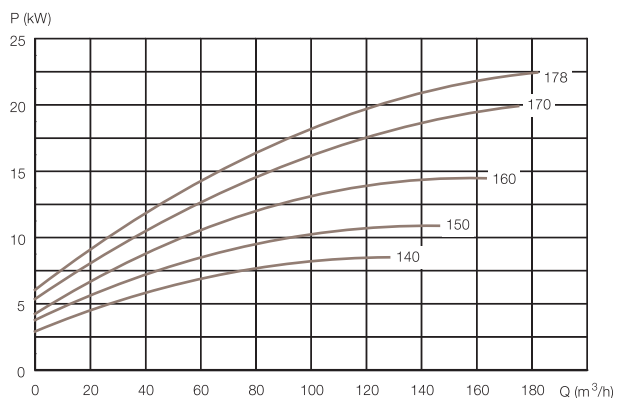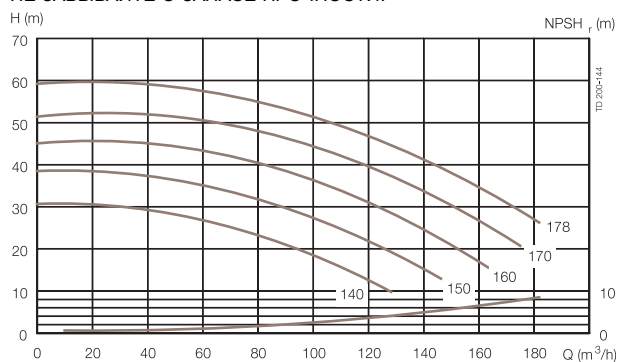

Электродвигатель: **1800 об/мин, синхр.**

Допустимое отклонение ±5%.

Максимальный диаметр рабочего колеса: 178 mm

колеса:

Минимальный диаметр рабочего колеса: 140 mm

колеса:

Диаметр входного патрубка насоса: 101.6 mm, DN 100

Диаметр выходного патрубка насоса: 76 mm, DN 80

Данные по производительности относятся к воде при температуре 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Графики относятся к электродвигателю: 3.5 кВт/1720 об/мин, асинхр. 60 Гц.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ.

